TABLE 1 INSIDE DIAMETER				
-XXXX	I.D.	Min	Max	Concentricity
1260	0.1260	0.1260	0.1290	<0.003
1270	0.1270	0.1270	0.1300	<0.003
1400	0.1400	0.1400	0.1450	<0.010
1440	0.1440	0.1440	0.1490	<0.010
2000	0.2000	0.2000	0.2050	<0.015
2300	0.2300	0.2300	0.2350	<0.015
2450	0.2450	0.2450	0.2500	<0.020
2500	0.2500	0.2500	0.2550	<0.020
3000	0.3000	0.3000	0.3050	<0.020
3300	0.3300	0.3300	0.3350	<0.020
3500	0.3500	0.3500	0.3550	<0.020
4300	0.4300	0.4300	0.4350	<0.020
4000	0.4000	0.4000	0.4050	<0.020
5000	0.5000	0.5000	0.5010	<0.020

Revisions			
REV	DESCRIPTION	Date	Approved
00	Initial Release	02/06/06	RP

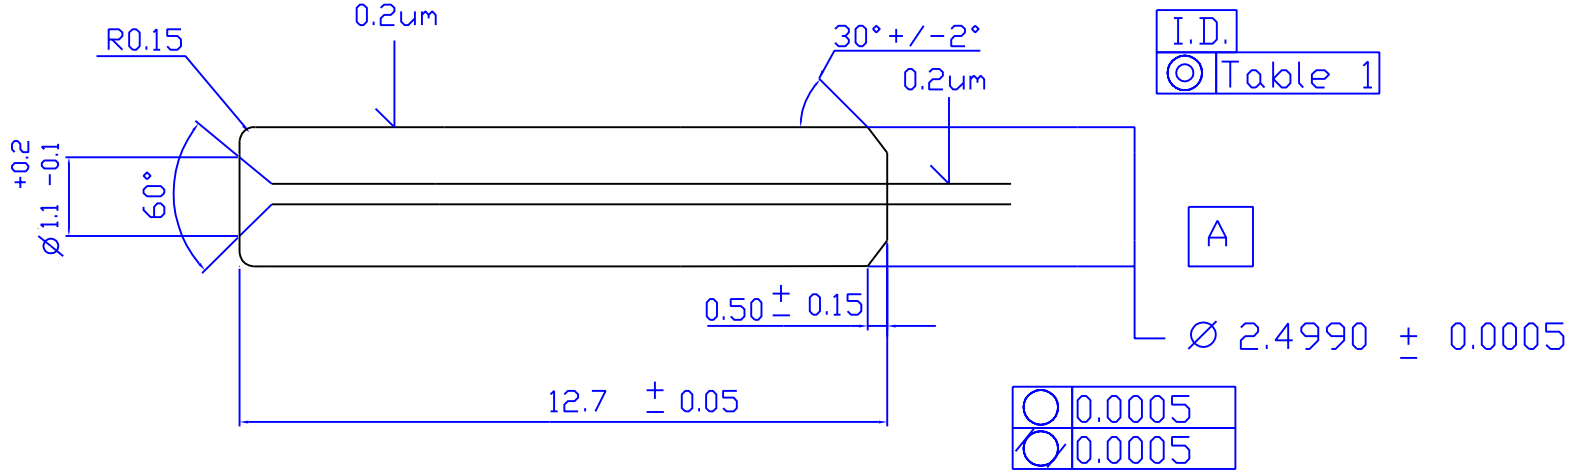

NOTES:

1. End Face Raidus 10-25 mm
2. PART NUMBER CODE PER TABLE 1
MM-Fer2006-XXX

Intellectual Property of
Precision Fiber Products, INC.
DO NOT duplicate.
Return copies upon completion

U.O.S. +/- 0.1mm

MATL: Ceramic Zircona (ZrO2)

Precision Fiber Products, Inc

ST STICK FERRULE MULTIMODE

Size: | DWG NO. MM-FER2006-XXX | REV 00

Scale: | 02/06/06 | Sheet 1 of 1