| TABLE 1 INSIDE DIAMETER | | | | |
|---|---|---|---|---|
| -XXXX | I.D. | Min | Max | Concentricity |
| 1250 | 0.1250 | 0.1253 | 0.1263 | <0.001 |
| 1255 | 0.1255 | 0.1255 | 0.1265 | <0.001 |
| 1260 | 0.1260 | 0.1260 | 0.1270 | <0.001 |
| 1270 | 0.1270 | 0.1270 | 0.1280 | <0.001 |
| 0800 | 0.0800 | 0.0810 | 0.0830 | <0.001 |

| | Revisions | | |
|---|---|---|---|
| REV | DESCRIPTION | Date | Approved |
| 00 | Initial Release | 02/06/06 | RP |

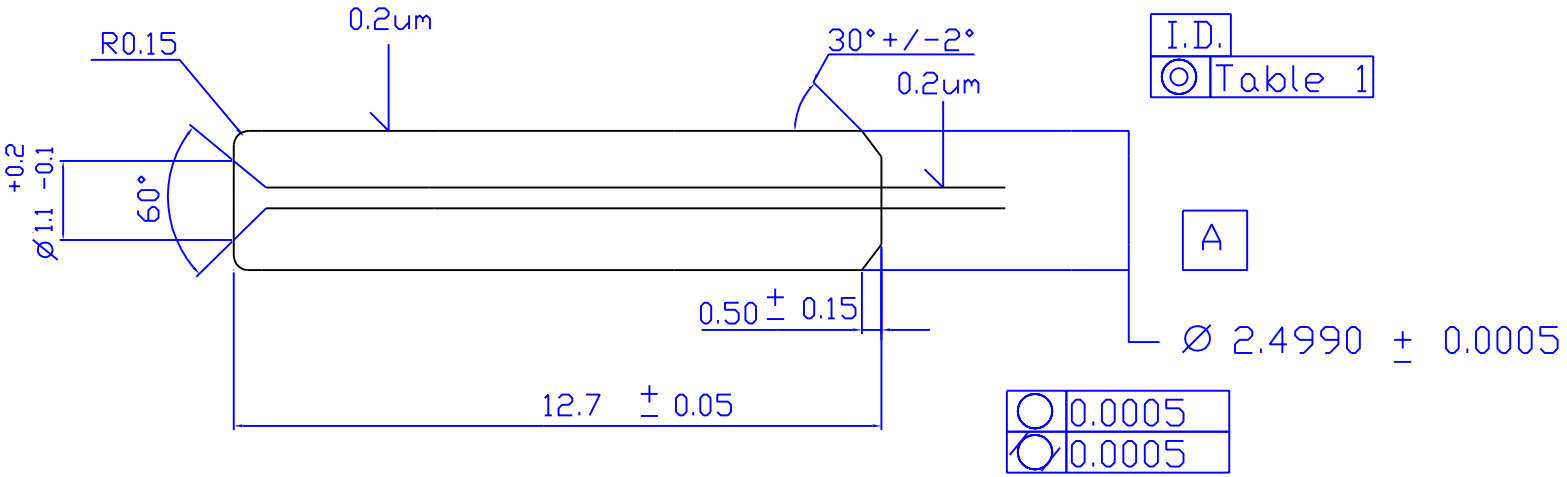


NOTES:

1. End Face Raidus 10-25 mm
2. PART NUMBER CODE PER TABLE 1
SM-Fer1008-XXXX

Intellectual Property of
Precision Fiber Products, INC.
DO NOT duplicate.
Return copies upon completion

U.O.S. +/- 0.1mm

MATL: Ceramic Zircona (ZrO2)

Precision Fiber Products, Inc

ST STICK FERRULE SINGLEMODE

Size: | DWG NO. SM-FER1008-XXXX | REV 00

Scale: | 02/06/06 | Sheet 1 of 1